



Importation et Distribution  
De Matériels Industriels & BTP



PEINTURE - PLOMBERIE - OUTILLAGE - ETANCHÉITÉ - SIGNALISATION  
FOURNITURE INDUSTRIELLE - ÉLECTRICITÉ - QUINCAILLERIE  
PRODUITS MÉTALLURGIQUES - DROGUERIE GÉNÉRALE  
TRANSPORT DE MARCHANDISE GÉNÉRALE

**VOTRE CHANTIER, ON LE VOIT COMME VOUS**



**SICMAT**

Importation et distribution  
de matériels industriels & BTP

---



## OUTILLAGE À MAIN



## Outillage à Main



**Clés mixtes à cliquet articulé**



**Jeu de 9 clés mixtes  
Jeu de 12 clés mixtes**



**Jeu de 9 clés à pipes  
Jeu de 12 clés à pipes**

**Jeu de 5 clés TORX**



**Jeu de 6 clés en "P"**



**Jeu de 9 clés mâles**



**Clé dynamométrique**



**Jeu de 5 chasse goupilles**



**SEMELLE**



**Pince à riveter**



**CLÉ MIXTE**



**Tournevis isolés**



**Pincés**





**SICMAT**

Importation et distribution  
de matériels industriels & BTP

---



---

## **E.P.I. SECURITY**



## E.P.I. Security

**Gants**



**Chaussures**



**Lunettes**



**Protection du crâne**



**Gilet de signalisation**



**Ruban de signalisation**



**Kit toitures étancheurs**



**Protection contre le bruit**



**Protection Respiratoire**



**Antichute**



**Chevalet Signalisation**





**SICMAT**

Importation et distribution  
de matériels industriels & BTP

---



## NETTOYAGE



## NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Équipé en série d'une rotabuse  
et d'un tambour enrouleur

- Polyvalence
- Type de courant : 1/230/50 Ph/V/Hz
- Débit : 230 - 500 L/h
- Pression de service : 30 - 150/3 - 15 bar/MPa
- Pression maximum : 185/18,5 bar/MPa
- Température max. eau d'alimentation : 60 °C
- Puissance raccordée : 2,7 kW
- Poids : 28,3 kg
- Dimensions : 360 x 400 x 925 mm



## ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES

Idéal pour le nettoyage des petites  
surfaces en milieu professionnel

- Robuste, économique et polyvalent
- Débit d'air : 67 L/s
- Dépression : 200/20 mbar/kPa
- Volume de la cuve : 27 L
- Puissance absorbée max. : 1380 W
- Ø nominal standard : 35 mm
- Longueur câble : 7,5 m
- Niveau sonore : 72 dB/A
- Matériau du récipient : synthétique
- Fréquence : 50 - 60 Hz
- Tension : 220 - 240 V
- Poids : 7,5 kg



## NETTOYEUSE RUBILIM 50 NDS

Grand rendement

- Pour le nettoyage, lustrage et cristallisation des surfaces
- 2 CV - 1,5 kW
- Démarrage progressif et couple minimal de démarrage
- Ø : 50 cm
- 3 vitesses de rotation
- Fil électrique : 10 m
- Poids : 43 kg
- Réservoir : 13 L





**SICMAT**

Importation et distribution  
de matériels industriels & BTP

---



## SYSTÈME DE COFFRAGE



# Système De Coffrage

## CONTRE PLAQUÉ BAKELISE

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Epaisseur ( mm )           | 15             | 18             |
| longueur ( mm )            | 2500           |                |
| Largeur ( mm )             | 1250           |                |
| Plis ( mm )                | 7              | 9              |
| Film g/m2                  | 120            |                |
| Modul de young ( N / mm2 ) | 5186           | 4999           |
| Moisture %                 | 7,8+ / - 0,7 % | 7.7+ / - 0.36% |
| Densité ( Kg / m3 )        | 544 + / - 28%  | 549 + / - 38%  |
| Poids ( kg / m2 )          | 8.13           | 10.03          |
| Emballage                  | 60             | 50             |



## CONTRE PLAQUÉ BAKELISE

### POUTRELLE H20 avec protection plastique

#### DIMENSSIONS

|                            |     |     |
|----------------------------|-----|-----|
| Largeurs ( m )             | 2,9 | 3,9 |
| Hauteur poutre ( mm )      | 200 |     |
| Hauteur bande ( mm )       | 40  |     |
| Largeur bande ( mm )       | 80  |     |
| Epaisseur passerelle ( m ) | 29  |     |

#### VALEURS TECHNIQUES

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Type âme                         | 3 plis - Bois massif |
| Moment de flexion adm. M ( KNm ) | 5,0                  |
| Effort tranché adm. Q ( KN )     | 11,0                 |
| Poids kg / m                     | 4,7                  |
| Emballage                        | 100                  |



### Tiges De Coffrages



### Ecrou Papillon Acier Moulé





**SICMAT**

Importation et distribution  
de matériels industriels & BTP

---



## PRODUITS PEINTURES



## Produits Peintures

**Micatex**



**Cire Speciale Stuc**



**Stuc Facade Bahja**



**Sous Couche  
De Fond**



**Enduit TX230**  
5 Kg  
15 Kg



**Primorex**  
5L  
20 L



**Formoprim**  
5kg  
20 kg



**Stopastral**  
1kg  
5 kg  
30 Kg



**Distrabol**



**ATLAS EPOX**



**Peinture décorative  
Doree**



**Peinture décorative**



**PRODEC  
Eau**



**PRODEC  
Huile**



**PRODEC  
Peintures Décoratives**



**PRODEC  
Enduits**





**SICMAT**

Importation et distribution  
de matériels industriels & BTP

---



**LEVAGES**





## Palan Yaletrac Y08

800 kg - 20 mètres de câble • code /1020880

## A Palan Yaletrac Y16

1600 kg - 20 mètres de câble • code /1020881

## B Chariot porte-palan

HTPA 1T - 1 tonne • code /1020877

HTPA 2T - 2 tonnes • code /1020878

## C Palan à levier YALEHANDY

500 kg - Course 1,5 mètres • code /44822

## D Palan à chaîne CPV 5-8

Triphasé - capacité 500 kg - longueur de chaîne 3 m • code /1020879

## E Palan à chaîne VS+500 KG 3M

manuel 500 kg - 3 mètres • code /1020873

## Palan à chaîne VS+1T3M

Manuel - 1 tonne - 3 mètres • code /1020874

## F Palan à chaîne VS+2T1B3M

Manuel - 2 tonnes - 3 mètres • code /1020875



## A Treuil électrique DM 100E

Force 100 kg - Vitesse : 15 m/minute Hauteur 16 m - Poids 15 kg

Câble acier anti-giratoire Ø 3 mm, - L : 16 m Livré sans potence • code /18929

## B Treuil électrique DM 200/L

Force 200 kg - Vitesse : 21 m/minute Hauteur 25 m - Poids 37 kg

Câble acier anti-giratoire Ø 4 mm, - L : 25 m - Livré avec potence fixe • code /1025750

Potence de treuil Standard • code /80262



## A Elingue tubulaire

33101020 1T - 2M violet • code /1020882

33102020 2T - 2M vert • code /1020883

33102030 2T - 3M vert • code /1020884

33102040 2T - 4M vert • code /1020885

33103030 3T - 3M jaune • code /1020887

33103040 3T - 4M jaune • code /1020888

33104030 4T - 3M gris • code /1020889

33104040 4T - 4M gris • code /1020890

## B Elingue plate

31102020 avec 2 boucles - 2T - 2M vert • code /1020891

31102030 avec 2 boucles - 2T - 3M vert • code /1020892

31102040 avec 2 boucles - 2T - 4M vert • code /1020893

31103030 avec 2 boucles - 3T - 3M jaune • code /1020894

31103040 avec 2 boucles - 3T - 4M jaune • code /1020895

## Élingue chaîne

2 brins, Ø 8, long. 3m - charge 2t (de 45° à 60°) • code /27123

2 brins, Ø 10, long. 4m - charge 3,150t (de 45° à 60°) • code /27124

4 brins, Ø 8, long. 3m - charge 3t (de 45° à 60°) • code /27125

4 brins, Ø 10, long. 4m - charge 4,750t (de 45° à 60°) • code /27126



## Tendeur à cliquet

A Crochet simple - 2T - 6M • code /1021368

B Crochet double - 4T - 10M • code /1021367



**SICMAT**

Importation et distribution  
de matériels industriels & BTP

---



## SIGNALISATIONS



# Signalisations

## PANNEAU

AUTRES MODÈLES  
DISPONIBLES SUR DEMANDE



TYPE AK14  
CARACT. REF.  
1000 mm 201205



TYPE AK22  
CARACT. REF.  
1000 mm 201208



TYPE AK17  
CARACT. REF.  
1000 mm 201206



TYPE AK4  
CARACT. REF.  
1000 mm 201210



TYPE AK3  
CARACT. REF.  
1000 mm 201209



TYPE AK5  
CARACT. REF.  
1000 mm 201211



TYPE AK2  
CARACT. REF.  
1000 mm 201207



TYPE AK22  
CARACT. REF.  
700 mm 201150

AUTRES MODÈLES  
DISPONIBLES SUR DEMANDE



TYPE BK15  
CARACT. REF.  
850 mm 201218



TYPE BK14  
CARACT. REF.  
850 mm 201216



TYPE BK6A1  
CARACT. REF.  
850 mm 201227



TYPE BK3  
CARACT. REF.  
850 mm 201220



TYPE BK21  
CARACT. REF.  
850 mm 201219



TYPE BK31  
CARACT. REF.  
850 mm 201225



TYPE BK1  
CARACT. REF.  
850 mm 201215



TYPE BK14  
CARACT. REF.  
850 mm 201217



TYPE BK6A1  
CARACT. REF.  
650 mm 201227

## • PLAQUE

AUTRES MODÈLES  
DISPONIBLES SUR DEMANDE

## • GYROPHARE LED MAT FLEXIBLE

Hyper compact.  
10 à 30 V.  
Cabochon incassable.

| TYPE      | REF.   |
|-----------|--------|
| Gyrophare | 203435 |



## • LAMPE DE SIGNALISATION À DIODE

Lampe double face avec système  
d'accrochage. Mise en marche automatique à  
la tombée de la nuit. Pile disponible en option.

| TYPE             | REF.   |
|------------------|--------|
| Lampe            | 203401 |
| Pile 6V 7ah 4F25 | 203402 |



## • CÔNE DE CHANTIER K5A

Cône de chantier orange fluo  
en PVC souple

| HAUTEUR | POIDS  | REF.   |
|---------|--------|--------|
| 500 mm  | 1,1 kg | 201599 |
| 750 mm  | 3,1 kg | 201602 |





**SICMAT**

Importation et distribution  
de matériels industriels & BTP

---



## PRODUITS SIKA



# Produits Sika

D'autres produits en stock

**SIKA ANCHORFIX 2**



**SIKA CONSERVADO**



**SIKA MONOTOP 910**



**SIKA DECOFFRE MINERAL**



**SIKAGARD**



**SIKA GROUT**



**SIKAFILL**



**SIKASOL W**



**Waterstop sika**



**SIKALATEX**



**SIKA PLAST BV40**



**HYDROFUGE SIKALIQUIDE**



**SIKADUR 31 CF**



**SIKABOOM**



**SIKA FLEX PRO**



**SIKAFLEX 221**





**SICMAT**

Importation et distribution  
de matériels industriels & BTP

---



## JARDINAGE



# Jardinages

**Tondeuse automatique**



Poignée Ergoflex pour un travail sans effort en prenant naturellement une bonne posture (dos et avant-bras)

**Tondeuse filaire**



cette tondeuse automatique peut tondre votre pelouse et ramasser l'herbe pendant votre absence.

**Tondeuse à essence**



Cette tondeuse autotractée de Powerplus est à la fois puissante et très maniable. qualité.

**Tondeuse 3 roues**



Elle possède plusieurs avantages incontournables pour vous permettre de tondre votre terrain jusqu'à 1800 m<sup>2</sup>.

**Tondeuse électrique**



Cette tondeuse est adaptée aux surfaces de superficie moyenne (de 300 m<sup>2</sup> à 600 m<sup>2</sup>) et se déclinent en deux versions : avec ou sans fil.

**La Tondeuse thermique**



Cette tondeuse utilisée principalement sur des terrains plats et des jardins vastes dont la superficie atteint jusqu'à 2000m<sup>2</sup>.

**Tondeuse à gazon lectrique**



**Tondeuse à gazon essence**



**Tondeuse à gazon autoportée**





**SICMAT**

Importation et distribution  
de matériels industriels & BTP



## ÉCHELLES ECHAFFAUDAGE



# Échelles - Echafaudage

**Marchepieds "Pro"**



**Échelles Transformables  
2 Et 3 Plans**



**Marchepieds**



**Échelles À Coulisse  
2 Et 3 Plans**



**Escabeau**



**Plate-forme Individuelle**



**Plates-formes Individuelles  
Roulantes**



**Multi Position**




**Echafaudage  
Roulants Acier**



**Echafaudage  
Pliant 357 F**



**Echafaudage de  
façade cadre en «H»**



**Mini échafaudage**





**SICMAT**

Importation et distribution  
de matériels industriels & BTP



## MANUTENTION





## TRANSPALETTES ÉLECTRIQUES

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Capacité ( kg)                 | 2000 |
| Hauteur Max.des fourches ( Mm) | 190  |
| Largeur des fourches ( Mm )    | 540  |



## GRUE D'ATELIER GIRAF

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Capacité ( kg)                 | 2000 |
| Hauteur Max.des fourches ( Mm) | 190  |
| Largeur des fourches ( Mm )    | 540  |



## TRANSPALETTE MANUEL

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Capacité ( kg)                 | 2000 |
| Hauteur Max.des fourches ( Mm) | 190  |
| Largeur des fourches ( Mm )    | 540  |



## TRANSPALETTE GALVALISÉ

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Capacité ( kg)                 | 2000 |
| Hauteur Max.des fourches ( Mm) | 190  |
| Largeur des fourches ( Mm )    | 540  |



## TRANSPALETTE PESEUR

( AVEC IMPRIMENTE EN OPTION )

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Capacité ( kg)                 | 2000 |
| Hauteur Max.des fourches ( Mm) | 190  |
| Largeur des fourches ( Mm )    | 540  |




**SICMAT**

Importation et distribution  
de matériels industriels & BTP



**SOUDURE**

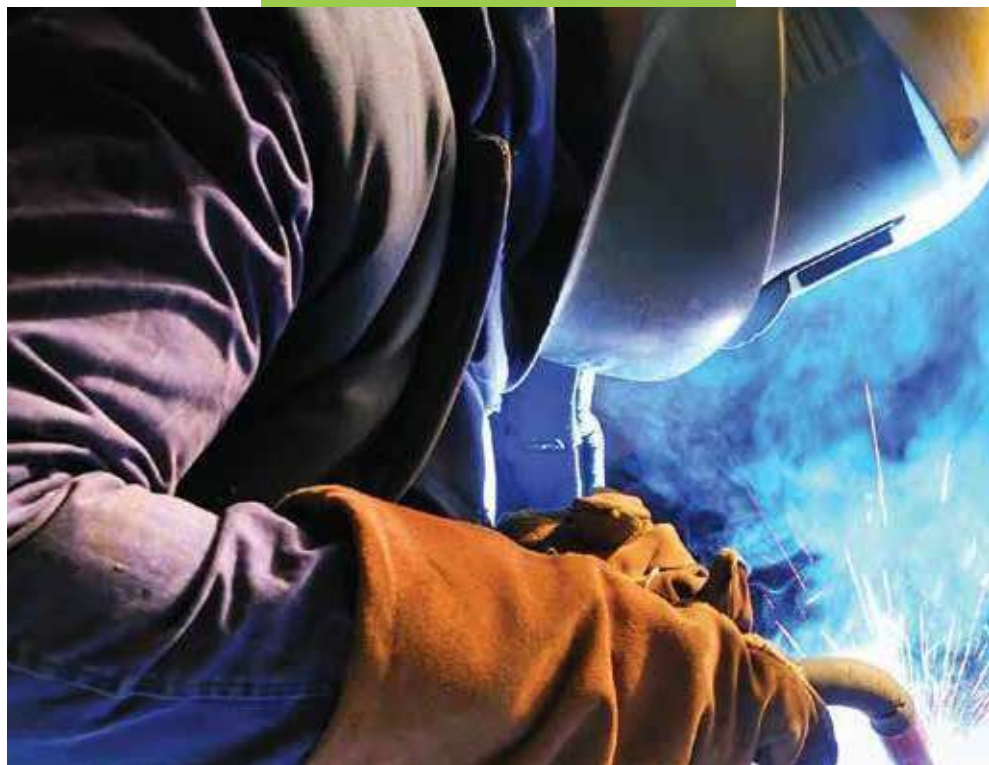

# Soudure

Poste Soudage



Chargeur Batterie



Chalumeau soudeur



Disques



Equipement soudure



Détendeur blindé



Oxyflam complet



Oxygène Acétylène



Lampe express



Lampe à souder



Détendeur propane



Fer à souder



Lance étanchéité



Manche à gachette



Raccord antiretour



Ensemble





**SICMAT**

Importation et distribution  
de matériels industriels & BTP



## **BÉTONNIÈRES TREUILS POULIE**



# Bétonnières Treuils Poulie Diamètre

Diamètre 160 mm  
Diamètre 200 mm




Benne À Béton



Diamètre 150 mm  
Diamètre 200 mm



1 T - Poulie pour levage de prédalles



Cric A Cremaillere



Grappin pour poutrelle



Chariot roulant pour poutrelle



Poulie à tirefond  
galet polypropylène



Poulie à chape 500 kg



CMU 1600 kg Poulie ciseau



CMU 250 Kg - Poulie non



Bétonnière À Cable

- 35 kg
- Puissance : 850 W
- Volume de cuve : 180 L
- Volume de malaxage : 155 L



Bétonnière

- 35 kg
- Volume de cuve : 380 L
- Volume de malaxage : 320 L
- Tractable à 90 km/h



**SICMAT**

Importation et distribution  
de matériels industriels & BTP



## TRAITEMENT DES SOLS



# Traitement Des Sols

Vide cave



Molo pump



Vibreux electronique



Pompe à carburant



Moteurs Vibrateur



Convertisseur



Aiguille



Plaque Vibrante



Talocheuse



Pilonneuse



Tronçonneuse De Chantier



Rouleau Compacteur



Pompe d'amorçage



Regle vibrante



Compresseur

200 L  
300 L  
500 L





**SICMAT**

Importation et distribution  
de matériels industriels & BTP



## QUINCAILLERIE



# Quincaillerie

Collier miniclamp  
acier zingué



Coffret colliers tuyaux



Serrure en applique  
cylindre



Paumelle



Ensembles de porte



Poignée



Cadenas



Coffret colliers tuyaux



Fixation





**SICMAT**

Importation et distribution  
de matériels industriels & BTP



## **ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE ÉTANCHÉITÉ**



# Isolation Thermique - Acoustique Étanchéité



**Laine de Verre**



**Polystyrene**



**Laine Roche**



**Panneau Forex**



**Liège aggloméré**



**polystyrène extrudé**



## Isolation Thermique - Acoustique Étanchéité



Membrane



Enduit imprégnation  
à froid





**SICMAT**

Importation et distribution  
de matériels industriels & BTP



## CLÔTURES



## Clôtures



### GRILLAGE GALVANISÉ

Hauteur - 140 cm (autres hauteurs possibles sur devis)  
Couleurs - Galvanisé  
Poids - 60,34 kg  
Diamètre - 3,0 et 3,4 mm  
Longueur - 50 ml



### FIL BARBÉ GALVANISÉ

Couleurs - Galvanisé  
Poids - 7,5 kg  
Diamètre - 2,2 mm  
Longueur - 200 ml



### GABIONS

Dimensions:  
Longueur 100cm x  
Hauteur 70cm x Epaisseur 40cm  
Contenance en pierres : environ 420 kg  
Fil d'acier haute qualité revêtu de Galfan  
Diamètre fil : 4 mm  
Taille des mailles: 5 x 1



### PANNEAUX GALVANISÉ

Couleurs :  
Vert, gris, noir ou blanc  
Hauteur :  
103, 123, 153, 173 ou 193 cm  
Longueur :  
2,5 ML



**SICMAT**

Importation et distribution  
de matériels industriels & BTP



## **COUVRE JOINT BATIMENTS**



# Couvre Joint

**Couvre joint encastré  
pour joints de 50 mm**



**Profilés souples d'obturation  
et d'étanchéité pour joints  
de dilatation**



**Couvre-joint de dilatation  
sismique pour la rénovation  
et la construction**



**Couvre-joints de  
dilatation sismique**



**Profilé de dilatation en  
acier et PVC**



**Profilé sismique pour  
la construction**



## 5. MISE EN ŒUVRE

### 5.1. FIXATION PAR CLIPS

#### Préparation

- Placer les clips en les faisant coulisser dans la queue d'aronde.
- Positionner les tétons d'alignement.

#### Mise en place :

- Présenter le profilé équipé de clips face à l'espace à garnir.
- Dégager l'élément de coffrage éventuel en face de chaque clip :
  - de 10 x 40 mm pour les clips 15-35
  - de 20 x 60 mm pour les clips 35-80
- Par pression de la main sur le profilé, encastrer les clips de telle sorte que le profilé soit parfaitement plaqué.

### 5.2. FIXATION PAR VIS ET CHEVILLES

Les profilés sont livrés prêts à la pose:

- Pour les couvre-joints de façade, fixation par cheville-clous (5 par élément de 3 mètres).

## 6. CONDITIONNEMENT

- Profilés standards :
  - En longueurs unitaires de 3 mètres avec accessoires de fixations correspondants et tétons d'alignement ;
  - Par paquets de 10 x 3 mètres.
- Accessoires de fixations (clips, vis + chevilles) : en emballages indivisibles.

## 7. DECOR

### DECOR ALUMINIUM

5 couleurs d'aluminium anodisé :  
couleur en stock : incolore

couleurs sur devis :  
or champagne bronze noir



couleurs RAL  
laquage  
sur devis



### DECOR PVC


4 couleurs PVC en stock :  
marron sable gris blanc



16 couleurs  
pour l'intérieur :  
sur devis :



### DECOR BOIS

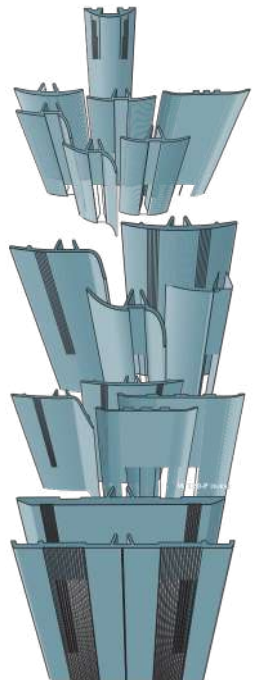



**SICMAT**

Importation et distribution  
de matériels industriels & BTP



## OUTILS ÉLECTROPORTATIFS



## Outils Électroportatifs

Perceuse-visseuse



Visseuse à chocs sans-fil



Découpeur-ponceur



Scie sauteuse



Scie circulaire sans-fil



Scie circulaire métal



Meuleuse sans-fil



Meuleuse angulaire



Perforateur burineur  
SDS-Plus



Perceuse-visseuse



Ponceuses excentriques



Ponceuse vibrante



Défonceuses  
GOF1250 CE



Perceuse à percussion



Scie sabre





**SICMAT**

Importation et distribution  
de matériels industriels & BTP



## GROUPE ÉLECTROGÈNE



# Groupe Électrogène

**LC 6500 - A**



|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| PUISSANCE ( Kw )  | 5                    |
| PUISSANCE ( Max ) | 5.5                  |
| CARBURANT         | Essence              |
| TENSION ( V )     | 230                  |
| DEMARRAGE         | Manuel<br>Electrique |

**LC 5000 - A**



|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| PUISSANCE ( Kw )  | 4                    |
| PUISSANCE ( Max ) | 4,5                  |
| CARBURANT         | Essence              |
| TENSION ( V )     | 230                  |
| DEMARRAGE         | Manuel<br>Electrique |

**LC 3500 - A**



|                   |         |
|-------------------|---------|
| PUISSANCE ( Kw )  | 2,8     |
| PUISSANCE ( Max ) | 3,1     |
| CARBURANT         | Essence |
| TENSION ( V )     | 230     |
| DEMARRAGE         | Manuel  |

**LC 2500 - A**



|                   |         |
|-------------------|---------|
| PUISSANCE ( Kw )  | 2       |
| PUISSANCE ( Max ) | 2.2     |
| CARBURANT         | Essence |
| TENSION ( V )     | 230     |
| DEMARRAGE         | Manuel  |

**HS 12000-E AVR**



|                   |            |
|-------------------|------------|
| PUISSANCE ( Kva ) | 11         |
| PUISSANCE ( Max ) | 12         |
| CARBURANT         | Diesel     |
| TENSION ( V )     | 230        |
| ALTERNATEUR       | NSM ITALY  |
| DEMARRAGE         | Electrique |

**HS 9000-3E AVR**



|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Utilisation Continue Max | 400 v > 9kva- 230 5Kva |
| CARBURANT                | Diesel                 |
| TENSION ( V )            | 230/ 400               |
| ALTERNATEUR              | NSM ITALY              |
| DEMARRAGE                | Manuel - Electrique    |

**HS 6500-3E**



|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Utilisation Continue Max | 400 v > 6kva- 230 3,5Kva |
| CARBURANT                | Diesel                   |
| TENSION ( V )            | 230/ 400                 |
| ALTERNATEUR              | NSM ITALY                |
| DEMARRAGE                | Manuel - Electrique      |

**LC 8000 - A**



|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| PUISSANCE ( Kw )  | 6                    |
| PUISSANCE ( Max ) | 6.5                  |
| CARBURANT         | Essence              |
| TENSION ( V )     | 230                  |
| DEMARRAGE         | Manuel<br>Electrique |

**4C 4PS 20kVA**



|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Utilisation Continue Max | 400 v > 12kva- 230 > 6Kva |
| CARBURANT                | Diesel                    |
| TENSION ( V )            | 230/ 400                  |
| ALTERNATEUR              | NSM ITALY                 |
| DEMARRAGE                | Electrique                |

**3C 4PS 12kVA**



|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Utilisation Continue Max | 400 v > 20kva- 230 > 6.6Kva |
| CARBURANT                | Diesel                      |
| TENSION ( V )            | 230/ 400                    |
| ALTERNATEUR              | MECCALTE ITALY              |
| DEMARRAGE                | Electrique                  |

**3C 4PS 10kVA**



|                  |                |
|------------------|----------------|
| PUISSANCE ( Kw ) | 10             |
| CARBURANT        | Diesel         |
| TENSION ( V )    | 230/ 400       |
| ALTERNATEUR      | MECCALTE ITALY |
| DEMARRAGE        | Electrique     |

**HS 12000 - 3E**



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Utilisation Continue Max | 400 v > 12kva- 230 6Kva |
| CARBURANT                | Diesel                  |
| TENSION ( V )            | 230/ 400                |
| ALTERNATEUR              | NSM ITALY               |
| DEMARRAGE                | Electrique              |




**SICMAT**

Importation et distribution  
de matériels industriels & BTP



**Huile**

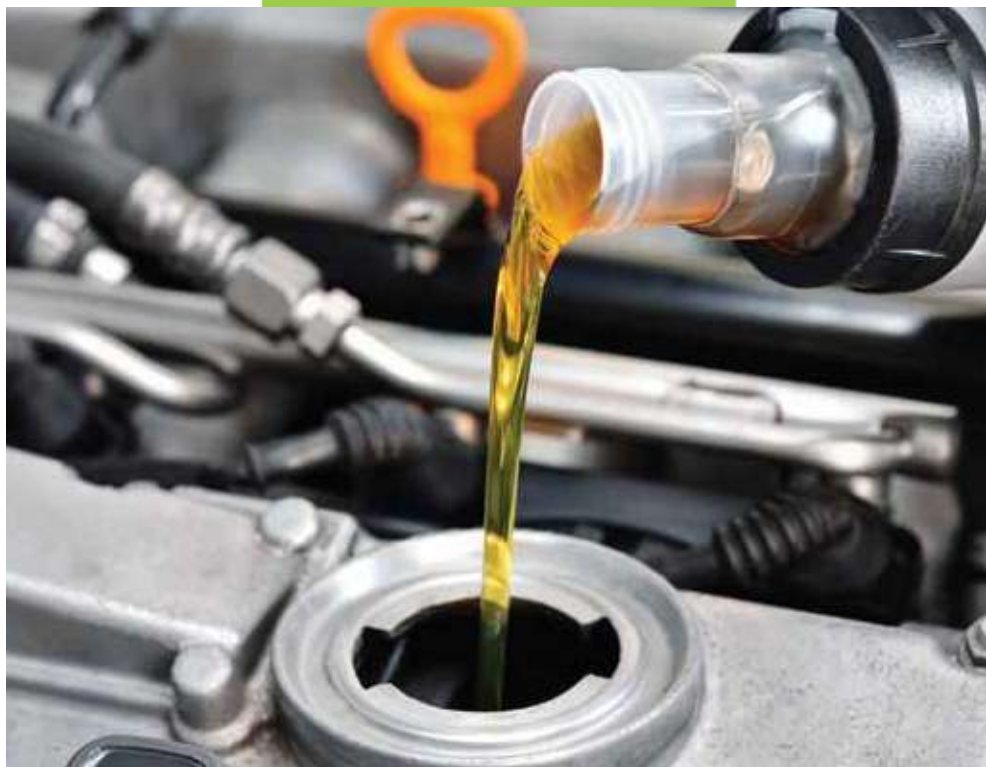

# Huile

## LIQUIDE DE FREINS

Liquide de frein Dot 5.1  
0.5L



Liquide de frein DOT 4  
FERODO 1 L



Liquide de frein DOT 4  
500 ml



## LIQUIDE DE VIDANGE

Huile Moteur Edge 5W-40  
20 000Km ACEA C3 & API  
SM/CF



Huile moteur leichtlauf  
performance 10W-40



15W-40 Huile de moteur  
Ravenol Oil





**SICMAT**

Importation et distribution  
de matériels industriels & BTP



## OUTILS ÉLECTRICIEN



## CÂBLE RIGIDE



1,5  
2,5  
4  
6  
10

## TUBE SOUPLE



9  
11  
13  
16  
21  
29

## CÂBLE SOUPLE



2x1    11x1,5  
2x1,5    11x2,5  
3x1    11x4  
3x1,5    11x6  
3x2,5    11x10  
3x4

## ISO-GRIS



11  
13  
16  
25

## CÂBLE ARMÉ



2x10  
11x10  
11x11  
11x25

## TUBE DOUBLE PAROIA



50  
63  
75  
90  
110

## FUSIBLE



3x20A  
3x40A  
3x63A  
11x32A  
11x40A  
11x63A

## DISJONCTEUR



2p 10/30  
11 x 10/30  
11x 30/60

## FUSIBLE



1p + N 10 A  
1p + N 16 A  
1p + N 25A  
1p + N 32A  
1p + N10A  
1p + N16A

## DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL



2x40  
2x63a 30MA  
4X40 MA  
4x63a 300MA

## TABLEAU



1v +D  
27+D  
40  
39

## ARMOIRE



50/60/25  
40/30/25  
80/60/25  
100/80/25



**SICMAT**

Importation et distribution  
de matériels industriels & BTP



## PISCINE



### CHLORE MULTICTIONS 5KG



Destruction des bactéries et des impuretés pour une longue période. Assure une eau cristalline

### FLOCULANT CARTOUCHE



L'utilisation régulière des cartouches de floculant permet d'améliorer considérablement la qualité de la filtration et, par conséquent, aide au maintien d'une eau de très bonne

### ANTI-ALGUES



Produit anti-algues utilisé pour le traitement des eaux de piscine.

### TRU TEST ET LANGUETTES



TruTest vous permet de mesurer le taux de chlore, le pH et l'alcalinité totale de votre eau en toute simplicité et rapidité.

### AQUATARTRE



permet de nettoyer et détartrer les bassins lors des vidanges. S'utilise pour le nettoyage des bassins, plages et goulottes

### TESTEUR DE PH ÉLECTRONIQUE



Appareil de mesure simple d'utilisation pour une lecture précise du pH de l'eau votre piscine.



**SICMAT**

Importation et distribution  
de matériels industriels & BTP



**PLOMBIER**



## TUBE PVC EVACUATION



Réalisez votre réseau d'évacuation d'eaux usées avec le PVC EVACUATION.

Qu'il s'agisse des eaux usées ménagères provenant d'une baignoire, d'une douche, d'un évier, d'un lavabo ou des eaux vannes rejetées par votre WC,

---

|    |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|
| 32 | 75  | 160 | 310 |
| 40 | 100 | 200 | 110 |
| 50 | 125 | 250 |     |

## TUBE PVC PRESSION



Indispensable à la réalisation d'un réseau d'alimentation d'eau froide sous pression efficace et résistant,

---

|    |    |     |
|----|----|-----|
| 32 | 50 | 100 |
| 40 | 75 | 110 |
| 63 | 90 |     |



**ACCESSOIRE**

## TUBE PPR



tubes PPR pour eau chaude sanitaire mono ou multicouches - avec ou sans barrière aluminium

---

|    |    |
|----|----|
| 20 | 40 |
| 25 | 50 |
| 32 | 63 |

## TUBE MULTISKIN



le tube multicouche peut à la fois être utilisé en plomberie et dans vos installations de chauffage

---

|    |    |
|----|----|
| 16 | 26 |
| 20 | 32 |

## TUBE MULTI-COUCHES



Tube multicouche Copipe HS pour systèmes de surfaces chauffantes et rafraîchissantes et installations de chauffage et sanitaires

---

|    |    |
|----|----|
| 16 | 26 |
| 20 | 32 |

## TUBE NU POLYÉTHYLÈNE



Tube multicouche Copipe HS pour systèmes de surfaces chauffantes et rafraîchissantes et installations de chauffage et sanitaires

---

|    |    |
|----|----|
| 16 | 26 |
| 20 | 32 |
| 25 |    |

# Plombier

Joint J15 d'étanchéité



Grille pour évier marguerite



Assortiment de joints fibre



Assortiment de joints fibre



Fixation réservoir WC



Bonde diamètre 60 pour évier grès



Ressort de débouchage



Jeu de 3 coupe tubes compacts



Filtre fil-bobine 20 microns



Pipe longue sortie WC



Coude de branchement WC simple



Cartouche sels polyphosphates



Equipements WC



Mécanisme WC



Kit de distribution d'air chaud



Tubulure d'alimentation WC





**SICMAT**

Importation et distribution  
de matériels industriels & BTP



**Société SICMAT Sarl (Au)**

**Au capital de:** 600 000.00 dhs

**Email:** [sicmat.contact@gmail.com](mailto:sicmat.contact@gmail.com) **Tél:** +212 666 650 036

**Siège Social:** Opération Bab Marrakech, imm. D n° 2, lot. Al Azzouzia 40000 Marrakech.